




PERFIL - LINX

MANUAL DE INSTALAÇÃO


Códigos dos perfis

PERFIL CÓD. DIMENSÕES
LNX C x 32(L) x 25 (H)

LINX



FORRO



MARCENARIA

OBS: dimensões em mm

SIGA ESTAS INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

1. Interrompa o fornecimento de energia antes de realizar as conexões elétricas.
2. Cuidados com umidade: verificar indicação de IP da luminária, (índice de proteção).
3. Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.
4. Observe os termos da Garantia (no verso deste manual).
5. Nossos produtos seguem as normas brasileiras de segurança.




O LED NÃO DEVE SER LIGADO DIRETAMENTE À REDE, POIS ISSO OCASIONARÁ SUA QUEIMA.

Conhecendo as partes da luminária

- 1. Molas tipo gafanhoto para forro (inclusas)
- 2. Grampos para marcenaria (vendidos separadamente)
- 3. Perfil de alumínio com LED aplicado
- 4. Difusor de luz em acrílico leitoso
- 5. Tampas de acabamento
- 6. Driver(s)


Instalação




1) COM MOLAS TIPO GAFANHOTO PARA FORRO

OBS: Em caso de marcenaria siga para pg. 3.


1. Faça uma abertura no forro na largura de 25 mm e comprimento da sua peça.

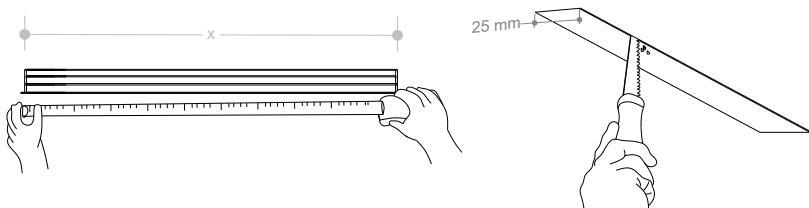


2. Com o(s) driver(s) remoto(s) conecte os fios respeitando a polaridade dos mesmos.

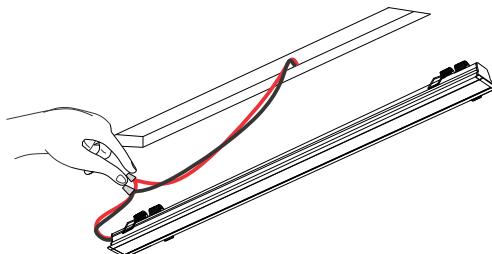

3. Pressionando as molas com as mãos instale a peça no forro.

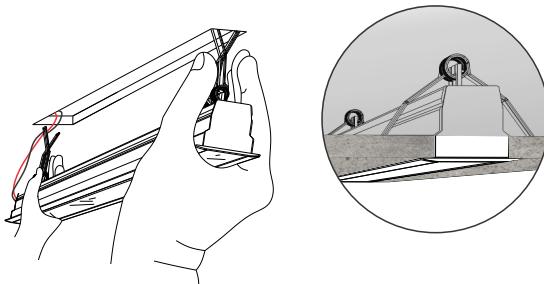

4. Religar o disjuntor e testar o funcionamento do(s) perfil(is).




2) COM GRAMPOS PARA MARCENARIA (grampos vendidos separadamente)

Antes de iniciar a instalação:


Prever a furação para passagem dos fios de ligação, e o local para alojamento do driver.

OBS: o driver deve ser instalado em local arejado com acesso para manutenção.


Abertura na marcenaria




- Fixe os grampos, prevendo um a cada metro linear aproximadamente e afastados 20 cm das extremidades do perfil.



- Conecte o(s) driver(s) ao(s) perfil(is), respeitando a polaridade dos fios.



- Conecte o(s) driver(s) à rede elétrica.

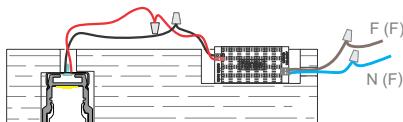


- Religar o disjuntor e testar o funcionamento do(s) perfil(is).




IMPORTANTE:

para o funcionamento correto sem diferenças de intensidade luminosa, ligue o par de fios direto da fonte a cada 5,0 m contínuos do perfil no caso de fita LED ou 2,5 m contínuos no caso de Barra LED.

BARRA LED

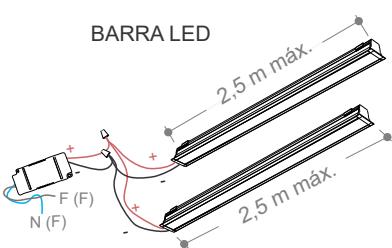

FITA LED

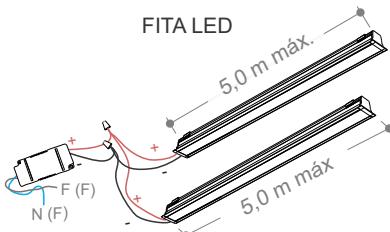

Limpeza e cuidados

1. Interrompa o fornecimento de energia para evitar risco de choque elétrico.
2. Utilize um pano de algodão macio umedecido com sabão neutro, tomando o cuidado para não molhar componentes elétricos e/ou eletrônicos.

Termo de Garantia

Garantimos o produto contra defeitos de fabricação durante o PRAZO DE GARANTIA. Durante este prazo, substituiremos ou consertaremos, a nosso critério exclusivo, sem ônus ao COMPRADOR, qualquer parte ou componente do PRODUTO que, comprovadamente, for defeituoso, ressalvadas as exceções indicadas no item 2.

1 - PRAZO DE GARANTIA

- a) Luminárias: 24 meses a partir da data de entrega;
 - b) LEDs integrados: 24 meses a partir da data de entrega;
 - c) Reatores e drivers: 12 meses a partir da data de entrega;
 - d) Lâmpadas LEDs: 12 meses a partir da data de entrega;
 - e) Mão de obra de instalação: 3 meses a partir da data de finalização;
- A reparação, modificação ou substituição de peças ou componentes, durante o PRAZO DE GARANTIA, não prorroga o seu prazo original.

2 - EXIMIÇÃO DE GARANTIA

Agarantia NÃO COBRE:

- 2.1 - A mão de obra para troca de luminárias/lâmpadas/reatores/LEDs;
- 2.2 - Frete para troca de produtos;
- 2.3 - A reparação de defeitos, danos ou avarias de qualquer natureza, quando originados por:
 - a) Utilização inadequada do PRODUTO;
 - b) Quedas, batidas, exposições a ambientes hostis e força maior;
 - c) Instalação do produto em desacordo com norma ABNT;
 - d) Armazenagem inadequada;

Esta garantia será EXTINTA caso ocorra falta de pagamento total ou parcial devido pela aquisição do PRODUTO.