



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Lançamentos LEDforum.25

Uma indústria com **alma**.



SUMÁRIO

Sobre nós.....	03
Uni PRÓ.....	04
Orbit Mini.....	07
Perfil Ária.....	09
Twist Mini.....	11
Stig Mini Sobrepor.....	13

SOBRE NÓS

Com mais de 35 anos de mercado, a CIA de Iluminação une tradição e inovação em soluções luminotécnicas. Fundada pelo arquiteto Carlos Bertolucci, a empresa evolui com as tendências e tecnologias para oferecer produtos com design sofisticado, fácil instalação e alto desempenho.

UMA HISTÓRIA MARCADA POR INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA EM ILUMINAÇÃO.

Hoje, a CIA está de cara nova. Um novo showroom, com curadoria completa em iluminação decorativa, soluções técnicas e automação — tudo com suporte técnico especializado para garantir a melhor experiência em cada projeto.

Venha nos visitar em nosso novo endereço:

Av. dos Tajurás, 285 - Cidade Jardim/SP







A nova geração do embutido Uni eleva a iluminação técnica a um novo patamar de sofisticação. Com 500 lúmens de desempenho em um corpo surpreendentemente compacto de apenas 32mm, esta luminária foi criada para se integrar com naturalidade aos mais diversos estilos de projeto. Seu design minimalista une forma e função com equilíbrio preciso, enquanto seu alto conforto visual ($UGR < 10$) torna a Uni a escolha ideal para ambientes que valorizam elegância, bem-estar e acolhimento.



Tipo de uso:
interno



Acabamento:
Preto, branco, marrom e cores especiais

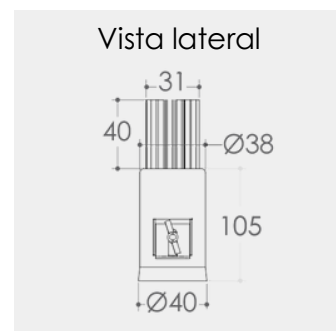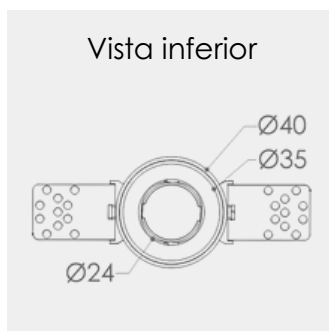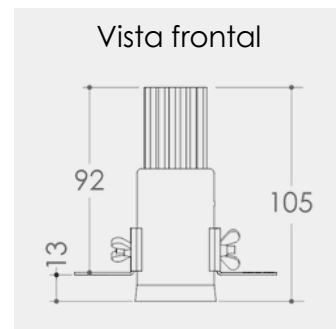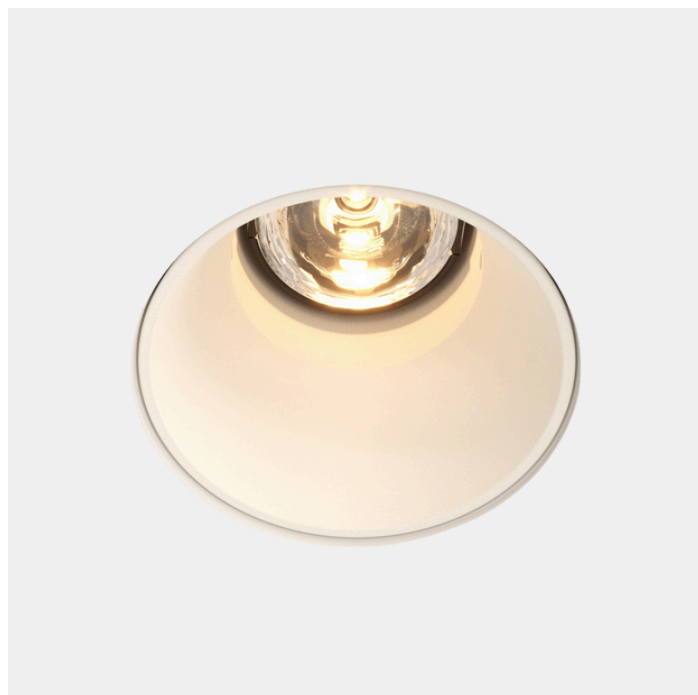

Dimensões em mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperaturas de cor: 2700K 3000K 4000K
Fachos: 17D 34D
Potência: 9W
Fluxo médio: 500LM
UGR: >10
CRI: >95
Driver: remoto
Controles: ON-OFF Forward Phase Dali 0-10V Push-Dim



Cores disponíveis:




Sob consulta:







Projeção




Vista frontal



Vista inferior



Ajuste de inclinação



Dimensões em mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperaturas de cor: 2700K 3000K 4000K
Fachos: 17D 34D
Potência: 9W
Fluxo médio: 500LM
UGR: >10
CRI: >95
Driver: remoto
Controles: ON-OFF Forward Phase Dali 0-10V Push-Dim



Cores disponíveis:



Sob consulta:








Compacta e potente, a Orbit Mini é uma luminária de alto fluxo, ideal para aplicações que exigem performance e precisão. Seu sistema orbital de 25° permite ajuste direcional do fecho, oferecendo flexibilidade no direcionamento da luz e maior versatilidade nos projetos.



Tipo de uso:
interno



Acabamento:
Preto, branco, marrom e cores especiais

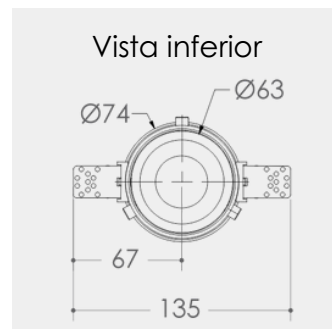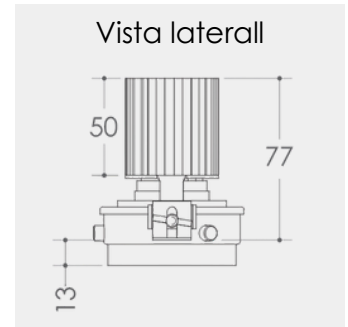

Dimensões em mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperaturas de cor: 2700K 3000K 4000K
Fachos: 15D 35D 53D
Potência: 13W
Fluxo médio: 940LM
UGR: >10
CRI: >95
Driver: remoto
Controles: ON-OFF Forward Phase Dali 0-10V Push-Dim



Cores disponíveis:



Sob consulta:





Aria é um perfil para sanca com iluminação indireta, ideal para projetos que priorizam conforto visual e integração arquitetônica. Com design discreto e iluminação difusa, permite acabamento com diferentes tipos de revestimentos — como gesso, madeira ou painéis — garantindo um resultado final elegante e contínuo, devido ao seu arremate perfeito para painéis de revestimento. Também é possível mesclar luz indireta com spots.




Tipo de uso:
interno



Acabamento:
Preto, branco, marrom e cores especiais



Integração com spot Uni

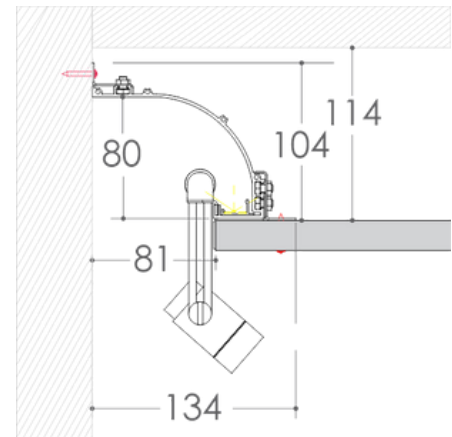

Dimensões em mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperaturas de cor: 2700K 3000K 4000K
Barra LED Fita LED COB
Potência: 24W/M 26W/M
Fluxo: 830LM/M 660LM/M
UGR: 19
CRI: 90
Driver: remoto
Controles: ON-OFF Forward Phase Dali 0-10V Push-Dim



Cores disponíveis:



Sob consulta:






A luminária Twist Mini vai além da forma: é sobre função, liberdade e criatividade. Com design inteligente e multifuncional, ela pode ser usada como sobrepor, pendente ou arandela, permitindo composições criativas entre teto e parede. Possibilita o uso de spot Uni, ampliando ainda mais as opções de uso e efeitos de luz.



Tipo de uso:
interno



Acabamento:
Preto, branco, marrom e cores especiais

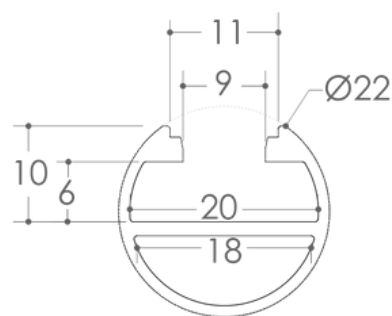

Dimensões em mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperaturas de cor: 2700K 3000K 4000K
Fita LED COB Barra LED
Potência: 14W/M 24W/M
Fluxo: 313LM/M 742LM/M
UGR: <10
CRI: 90
Driver: remoto
Controles: ON-OFF Forward Phase Dali 0-10V Push-Dim



Cores disponíveis:



Sob consulta:



STIG MINI SOBREPOR

13



Perfil de sobrepor desenvolvido para oferecer uma iluminação indireta, aconchegante e suave para as mais diversas aplicações.


Conta apenas com 45mm de profundidade e 30mm de altura. Essa luminária pode ser integrada com nossos módulos da linha Grid Mini.



Tipo de uso:
interno



Acabamento:
Preto, branco, marrom e cores especiais

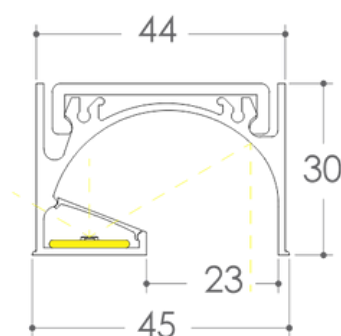

Dimensões em mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperaturas de cor: 2700K 3000K 4000K
Barra LED Fita LED COB
Potência: 24W/M 26W/M
Fluxo: 850LM/M 700LM/M
UGR: 19
CRI: 90
Driver: remoto
Controles: ON-OFF Forward Phase Dali 0-10V Push-Dim



Cores disponíveis:



Sob consulta:



TWIST MINI

integração com spots



STIG MINI

integração com módulo Grid Mini



CONTATO

Av. dos Tajurás, 285 - São Paulo, SP - 05670-000

(11) 3371-2333

@ciadeiluminacao_

www.ciadeiluminacao.com.br

