




Branco



Preto

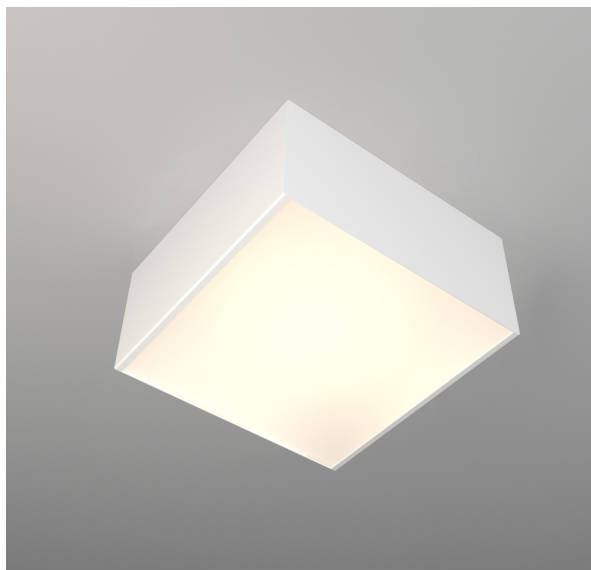

Cinza




Marrom



Sob consulta



Dimensões:

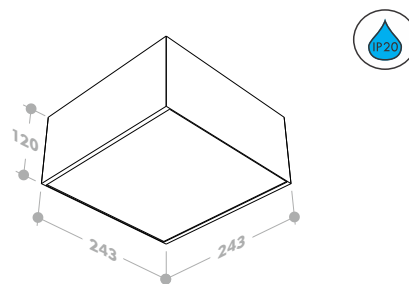

OBS: driver interno 4

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Utilização: Iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária¹: 1100 lm / 1650 lm

Potência do LED²: 17,3 W / 26,8 W

CRI³: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac


Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

ciadeiluminacao.com.br/fluxos

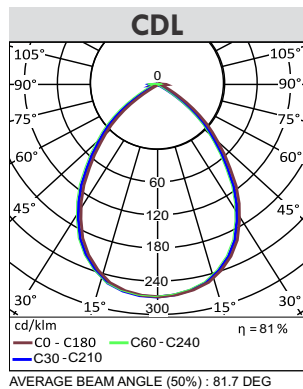

Notas:

- ¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90
- ² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido
- ³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta
- ⁴ A luminária permite o alojamento interno da maioria dos modelos de drivers disponíveis. Consulte.

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/mi