


REV.02 CALHA LED BAIXA DL: perfil em alumínio extrudado com difusor leitoso


Branco




Preto

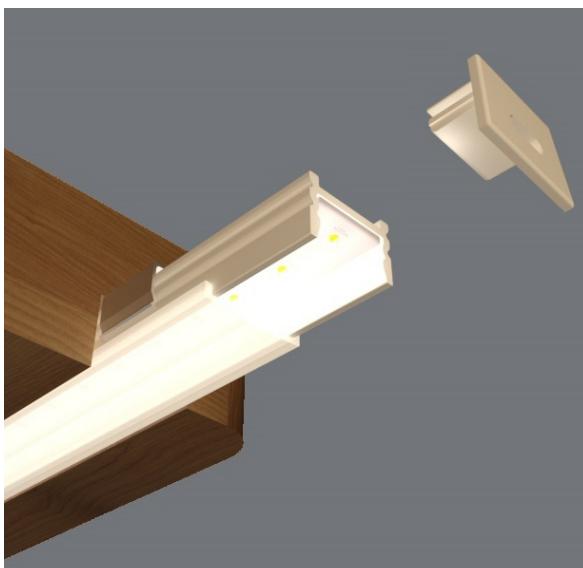

Cinza



Marrom

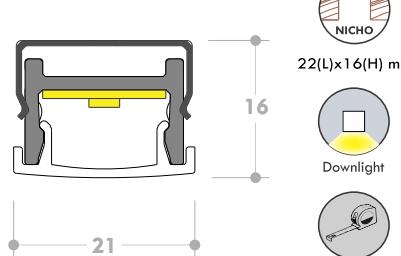
Dimensões:


22(L)x16(H) mm

Downlight

Sob medida

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Sob consulta



Utilização: Embutido

Fonte luminosa: Fita ou Barra LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária¹: 260 a 1625 lm/m

Potência do LED²: 4,2 a 23,4 W/m

CRI³: 90


Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10V / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20


Nicho:

Embutido



Canto horizontal C.H.



Canto interno C.I.



Canto externo C.E.


Notas:
¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90, com difusor leitoso

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual de instalação

