


REV.02

CALHA LED BAIXA DT: perfil em alumínio extrudado com difusor transparente



Branco

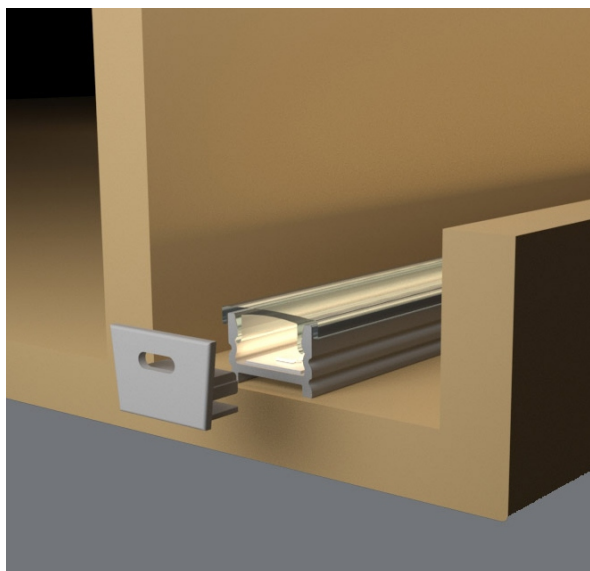

Preto



Cinza




Marrom



Sob consulta



Dimensões:



DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)



22(L) x 16(H) mm



Uplight



Sob medida

OBS: driver externo, remoto

Utilização: Sanca

Fonte luminosa: Fita ou Barra LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária¹: 300 a 1875 lm/m

Potência do LED²: 4,2 a 23,4 W/m

CRI³: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10V / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

ciadeiluminacao.com.br/fluxos


Demais aplicações:



Com suporte 45°


Nicho:

embutido



Acessórios:

Suporte 45° para sanca



Canto horizontal C.H.



Canto interno C.I.



Canto externo C.E.



Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90, com difusor transparente

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/mi