




Branco



Preto

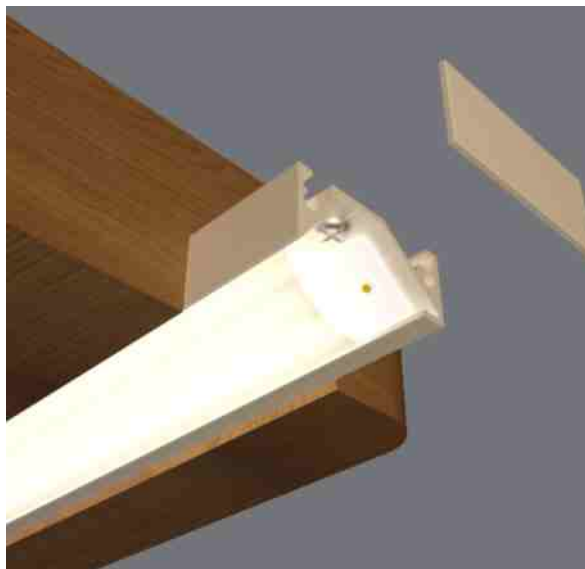

Cinza




Marrom



Sob consulta



Dimensões:

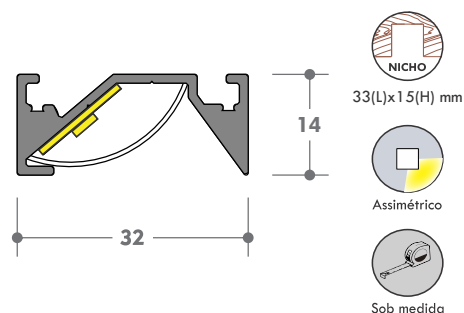

OBS: driver externo, remoto

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Utilização: Embutido de facho assimétrico

Fonte luminosa: Fita ou Barra LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fachos: 120,5°

Fluxo da luminária ¹ (lm/m):	260	390	520	780	1070	1620
---	-----	-----	-----	-----	------	------

Potência do LED ² (W/m):	4,2	6,0	8,4	12,0	16,8	26,4
-------------------------------------	-----	-----	-----	------	------	------

CRI³ : 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali /
Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20




consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

Demais aplicações:



Nicho:

Embutido



Acessórios:

Canto horizontal C.H.



Notas:

- ¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90, com difusor leitoso
- ² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido
- ³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/mi