


**REV.02** | **MICROLINE2 S: perfil em alumínio extrudado, de sobrepor, com luz difusa**


Branco




Preto

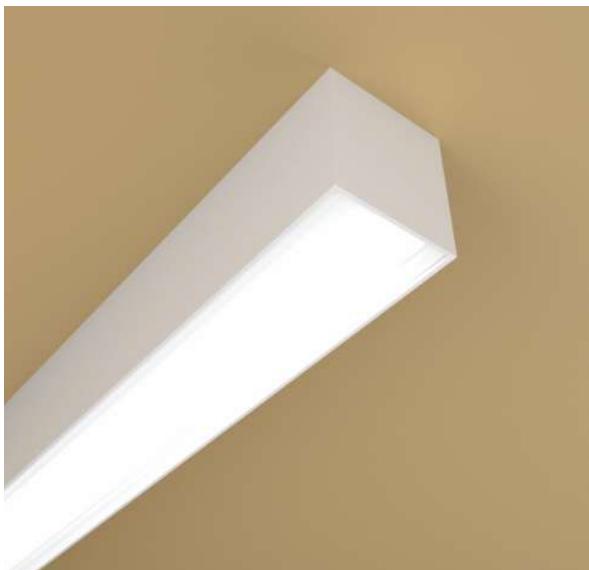

Cinza



Marrom


**Dimensões:**


DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Sob consulta


**OBS:** driver interno 4


Utilização: Iluminação geral

Fonte luminosa: Fita ou Barra LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária<sup>1</sup>: 260 a 1625 lm/m

Potência do LED<sup>2</sup>: 4,2 a 23,4 W/m

CRI<sup>3</sup>: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10V / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20


**Notas:**
<sup>1</sup> Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

<sup>2</sup> O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

<sup>3</sup> CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

<sup>4</sup> A luminária comporta o alojamento interno de nossos drivers slim.

acesse o manual  
de instalação


ciadeiluminacao.com.br/manual