


REV.00 SLIM LINEAR A: arandela linear LED uplight. Comprimento sob medida.



Branco

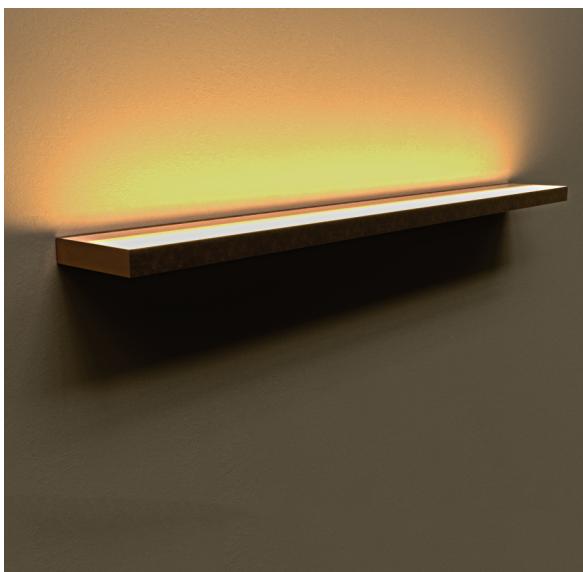

Preto



Cinza



Marrom



Cobre



Sob consulta



Dimensões:

Vista lateral



comprimento máx 3 metros

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)



OBS: driver interno 4

Utilização: Iluminação ambiente

Fonte luminosa: Fita ou Barra LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo de luz indireta^{1,2}: 260 a 1625 lm/m

Potência do LED³: 4,2 a 23,4 W/m

CRI⁴: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac


Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

Instalação



1800 mm
(do piso)

Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

⁴ A luminária comporta o alojamento interno para o driver on/off. Demais modelos necessitam instalação remota.

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/manual