

REV.00

GRID 6E: luminária LED embutida de 6 focos



Branco



Preto



Cinza




Marrom



Sob consulta



Dimensões:

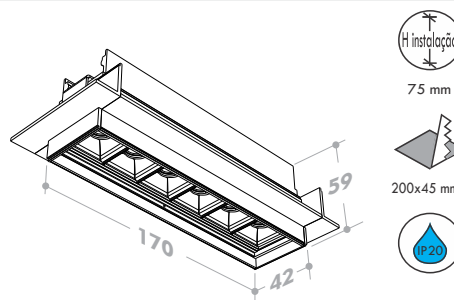

OBS: driver externo, remoto

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Demais aplicações:



Utilização: Iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fachos: 12° / 34° / 48°

Fluxo da luminária¹: 840 lm

Potência do LED²: 12,0 W

CRI³: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

ciadeiluminacao.com.br/fluxos

Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/mi