


REV.01

IN GE40: Downlight Giga LED de embutir de luz difusa, com recuo para maior conforto visual



Branco

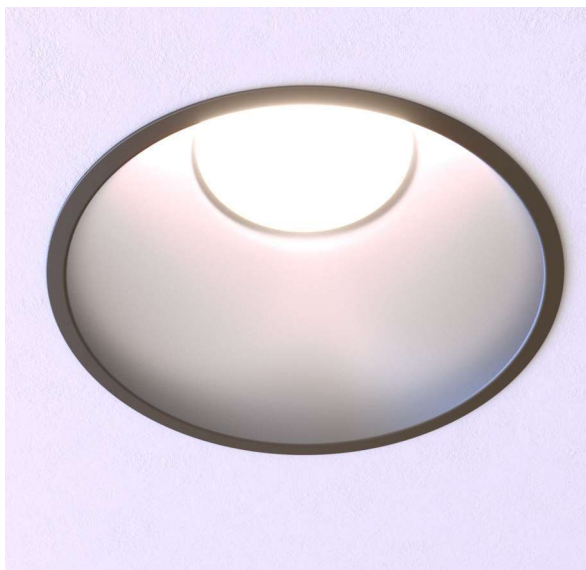

Preto



Cinza




Marrom



Sob consulta



Dimensões:



114 mm



Ø138 mm



IP20

OBS: driver externo, remoto

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Demais aplicações:



Utilização: Iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária¹: 1050 lm

Potência do LED²: 13,1 W

CRI³: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

ciadelluminacao.com.br/fluxos

Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação



ciadelluminacao.com.br/mi