


SLAUP

Produto Código	 Dimensões (mm)
SLAxxxx	190(C)x250(L)x40(H)


SIGA ESTAS INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

1. Interrompa o fornecimento de energia antes de realizar as conexões elétricas.
2. Cuidados com umidade: verificar indicação de IP da luminária, (índice de proteção).
3. Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.
4. Observe os termos da Garantia (no verso deste manual).
5. Nossos produtos seguem as normas brasileiras de segurança.



CERTIFIQUE-SE DE QUE O DRIVER ESTÁ DENTRO DA LUMINÁRIA. ALGUMAS LUMINÁRIAS UTILIZAM DRIVER EXTERNO OU PODEM TER SIDO ADQUIRIDAS SEM O DRIVER!
O LED NÃO DEVE SER LIGADO DIRETAMENTE À REDE, POIS ISSO OCASIONARÁ SUA QUEIMA.


Conhecendo as partes da luminária



- Corpo da luminária



- Buchas de fixação



- Travessa de fixação




- Parafusos de fixação




- Borboletas de fixação

Instalação - passo a passo

Preparando o ponto de instalação:



Caixa 4X2




Caixa 3X3



Conduíte


Prever a caixa de passagem ou ponto de eletricidade centralizado com a luminária

1. Preencha a caixa de passagem com gesso deixando os fios para fora;




Após seco o gesso


2. Com a travessa marque a posição dos furos;




3. Com uma broca 6mm faça os furos e instale as buchas;

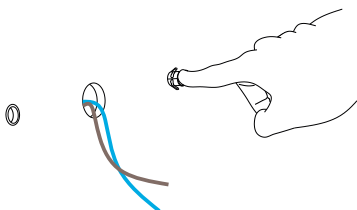


4. Coloque o parafuso central e fixe travessa na parede;

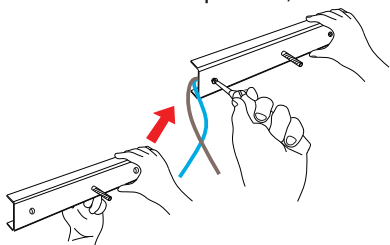


5. Passe o fio e prenda o corpo da luminária com a borboleta na travessa;

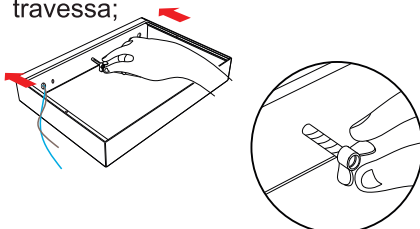


6. Faça a ligação à rede elétrica;

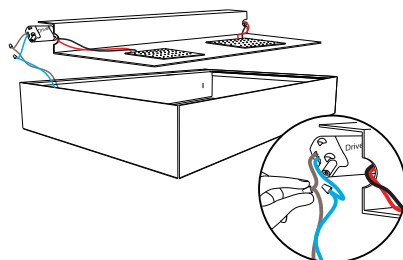


7. Encaixe refletor de volta na luminária;

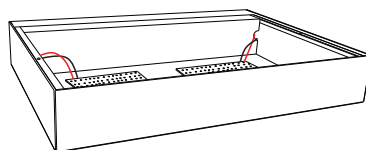

8. Coloque difusor na luminária e fixe com os parafusos;



Ao completar a instalação a luminária tem este aspecto



Limpeza e cuidados



Interrompa o fornecimento de energia antes de trabalhar em equipamentos ligados à rede elétrica.

PEÇAS COM ACABAMENTO COLORIDO (PINTURA):

Utilize um pano de algodão macio umedecido com sabão neutro, tomando cuidado para não molhar componentes **elétricos** e/ou **eletrônicos**.

PEÇAS DE COBRE:

Você vai precisar:

-spray desengripante WD40

-luvas

-pano de microfibra ou outro, que não solte pelos

Vista as luvas;

Aplique o produto sobre a peça, em seguida, esfregue o pano até que as manchas sejam removidas.

É indispensável o uso das luvas sempre que for manusear o cobre, pois as manchas resultam da oleosidade das mãos em contato com o cobre, gerando a oxidação indesejada.

Mesmo sem haver contato com a peça o processo natural de oxidação voltará a ocorrer.

O tempo de oxidação varia conforme o clima, a umidade, salubridade do ar e outros fatores, tais como: manuseio e utilização.

Pode-se deixar a peça oxidada se desejar, ou então realizar a limpeza de tempo em tempos.

Garantia

Garantimos o produto contra defeitos de fabricação durante o PRAZO DE GARANTIA constante no pedido de compra.

Durante este prazo substituiremos ou consertaremos, a nosso critério exclusivo, sem ônus ao COMPRADOR, qualquer parte ou componente do PRODUTO comprovadamente defeituoso, ressalvadas as exceções indicadas abaixo.

EXIMIÇÃO DE GARANTIA

NÃO ESTÃO cobertos pela garantia:

1. Mão-de-obra para a troca de luminárias/lâmpadas/reactores/LEDs;
2. Frete para a troca de produtos;
3. Reparação de defeitos, danos ou avarias de qualquer natureza, quando originados por:
 - a) Utilização inadequada do PRODUTO;
 - b) Quedas, batidas, exposições a ambientes hostis e força maior;
 - c) Instalação do produto em desacordo com normas ABNT;
 - d) Armazenagem inadequada.

A garantia será considerada EXTINTA na falta de pagamento, total ou parcial, referente a aquisição do PRODUTO.

NOTA

A reparação, modificação ou substituição de peças ou componentes durante o PRAZO DE GARANTIA não prorroga o prazo de garantia original, mantendo-se o prazo constante no pedido, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

contato@ciadeiluminacao.com.br
www.ciadeiluminacao.com.br
Fone: +55 (11) 3371-2333

Showroom
Rua Espártaco, 342
Vila Romana - São Paulo/SP
CEP: 05045-000