



Branco



Preto



Cinza




Marrom



Sob consulta



Dimensões:

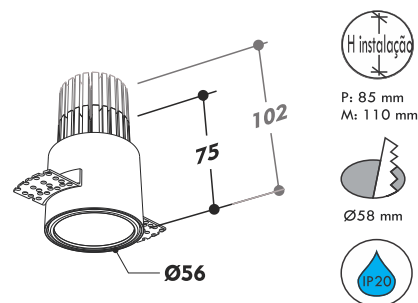

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Utilização: Iluminação geral e de destaque

Fonte luminosa: LED COB

Fachos: 17/32/43

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K




Altura (H):	P	M
Fluxo da luminária ¹ (lm):	790	1070
Potência do LED ² (W):	8,4	12,1

CRI: 80 / 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10V / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



Acessórios:



Honeycomb



Difusor

Notas:

- ¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90
² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido
³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação

ciadeiluminacao.com.br/mi